


sunparadise

SKJUTSYSTEM

GSW 17

Montageanvisning

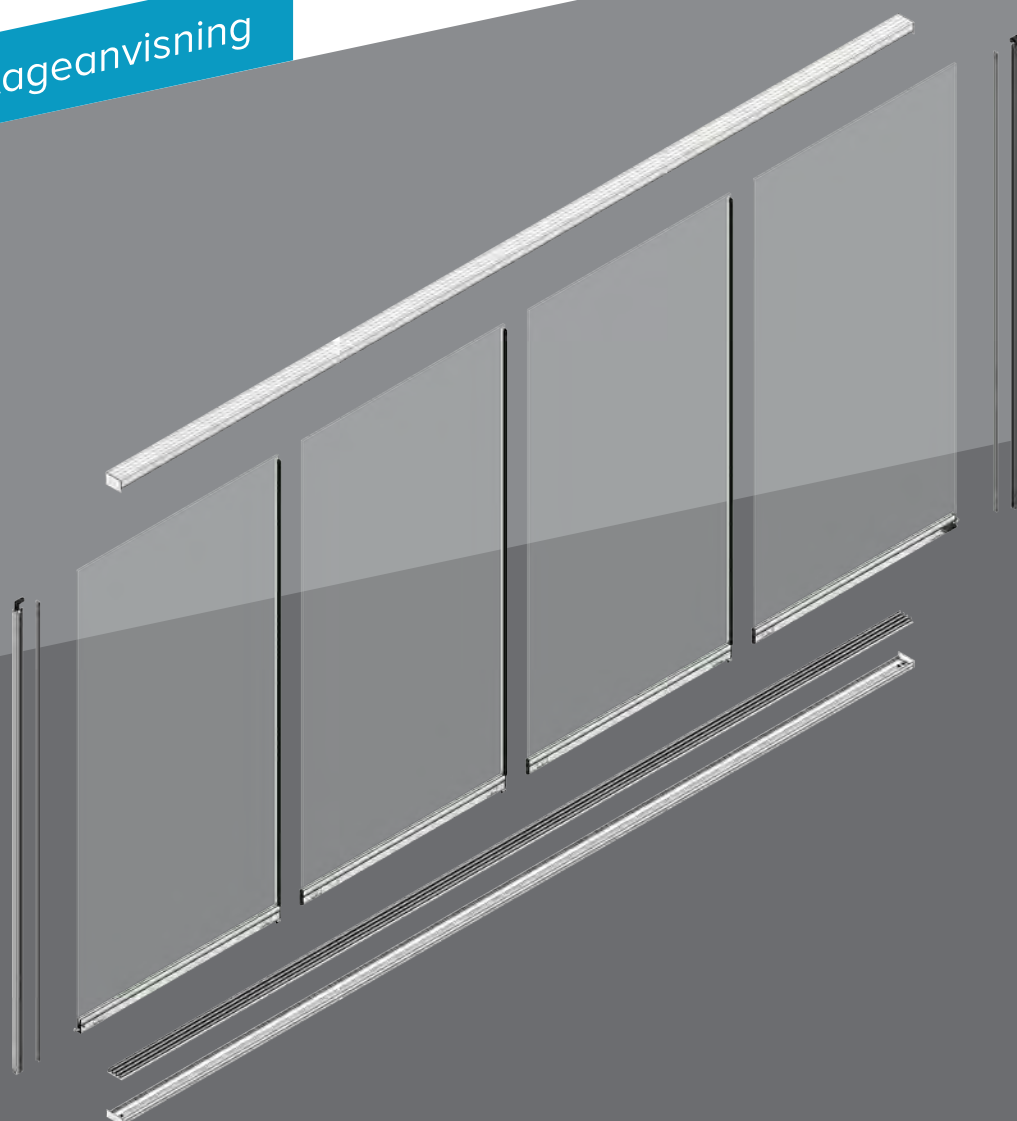

11. Rengöring och vård

- Grov smuts i löp- och styrskenorna eller takrännorna måste tas bort omgående, eftersom dräneringen annars kan hindras.
- Ju aggressivare den omgivande atmosfären är, desto viktigare är det att rengöra profilerna och glaset regelbundet.
- Slipande rengöringsmedel, syror och aggressiva rengöringsmedel kan skada ytan på din anläggning! Använd endast neutrala allrengöringsmedel för rengöringen.
- Ta vid rengöringen bort all smuts och samtliga avlagringar från tätningarna mellan aluminiumprofilerna samt mellan glaset och aluminiumprofilerna. Tätningarnas skick och position måste kontrolleras regelbundet. Defekta tätningar ska ersättas omedelbart!
- Vid skador på profilytorna ska dessa genast repareras fackmässigt med originallackmaterial – kontakta din Sunparadise-återförsäljare.
- Om självrengörande glasrutor (t.ex. aktivt glas) används får inga ämnen som innehåller silikon komma i kontakt med glasytan. Observera och följ glastillverkarens anvisningar för rengöring och vård!
- Kontrollera dräneringsytorna regelbundet och rengör dem från alla avlagringar och främmande föremål. Vid regn eller snö kan dessa blockera avrinningen genom dräneringssystemet.

12. Underhåll

- Ytor, gångjärn och lås ska med jämna mellanrum kontrolleras och funktionstestas.
- Vi rekommenderar att smörja gångjärnen med ett lämpligt smörjmedel (ca 2 ggr per år) och att med jämna mellanrum behandla glastätningarna med en silikonsprej avsedd för ändamålet.

13. Felsökning

Vänd dig till din kontaktperson hos Sunparadise.

14. Kontaktuppgifter

Sunparadise AG
Benderer Strasse 29
FL-9494 Schaan
Telefon +423 235 54 54
Fax +423 235 54 55
www.sunparadise.com