

Produktblad



Avstängningsventil för disk- & tvättmaskin



Accepterad
monterings-
anvisning
2016:1

En lättmonterad avstängningsventil för disk- och tvättmaskin, med ett förkromat vred. Flexibla och följsamma slangar i hög kvalitet (L=400mm) som gör installationen enkel. Ansluter inkommande vatten med Ø 10mm slätända och mot maskin med G15 utvändig gänga. Svivlande infästning. Passar till bänkskiva 0-65 mm. Hålltagning Ø 35 mm +/- 2 mm.

RSK	Anslutning inkommande	Anslutning utgående	Material	Ytbehandling	Slanglängd
808 08 94	Slätända Ø 10 mm	G15	Mässing	Förkromad	400/400 mm

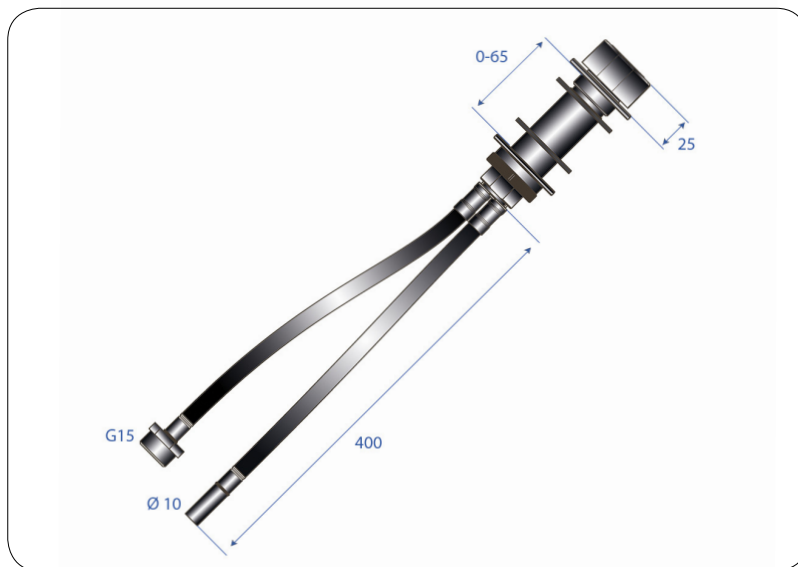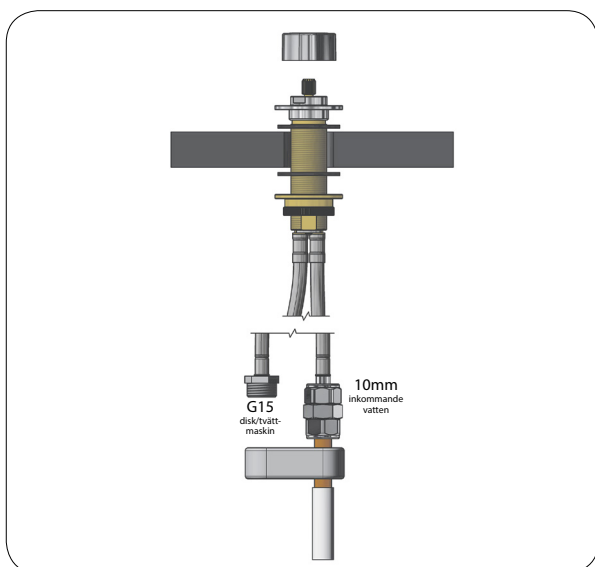

KVALITET & FUNKTIONALITET

- Lättmonterad
- För bänkskiva 0-65 mm
- Hålltagning Ø 35 mm +/- 2 mm
- Med keramisk tätning för längre livslängd
- Flexibel och följsam thermoplast-slang
- Svivlande slanginfästning

